メモリダイヤルを利用して電話をかける

ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面のみかたは、次のとおりです。
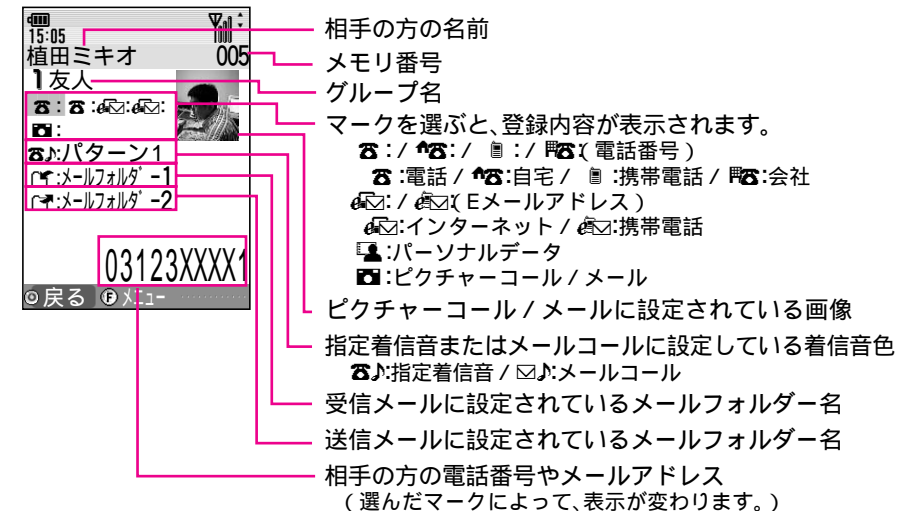
※「:」(パーソナルデータ)を選んだときは、登録内容が表示されます。(戻る)を押すと、メモリダイヤル画面に戻ります。

補足
- メモリ使用禁止を設定(☞P.11-4)しているときは、メモリダイヤルは使えません。
- 秘密のメモリダイヤル(シークレットデータ)を使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(☞P.4-24)

メモリダイヤルリストに画像を表示する

メモリダイヤルのフォト設定に登録されている画像を、メモリダイヤルリストの画面に表示することができます。

1 (TEL)(検索)の順に押す。

2 (メニュー)を押す。

3 「フォト付表示」を選び、Fを押す。

フォト設定に登録されている画像が表示されます。

- リスト表示の設定：フォト付表示時に（メニュー）➡「リスト表示」選択➡F

メモリダイヤル検索方法を選択する

待受画面で（TEL）を押すと、前回利用した検索方法の画面が表示されます。他の検索方法で検索するときは、下記の操作を行い検索方法を変更してください。

1 （TEL）を押す。

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

2 （メニュー）を押したあと、検索方法を選ぶ。

- メモリNo検索
  指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法です。（☞P.4-15）
- アカサタナ検索
  指定した「ヨミ」の行のメモリダイヤルを表示する方法です。（☞P.4-15）
- グループ検索
  指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法です。（☞P.4-16）
- 読み検索
  入力した「ヨミ」ではじまるメモリダイヤルを表示する方法です。（☞P.4-16）

3 Fを押す。

選んだ検索方法の画面が表示されます。

4 各検索方法の操作を行いメモリダイヤルを呼び出す。（☞P.4-15〜P.4-16）

- 登録されていないメモリダイヤルの呼び出し：エラー表示➡（他のメモリダイヤルリスト表示）
- 複数の電話番号やメールアドレス登録時：（他のマーク選択）➡他の電話番号やメールアドレス表示

メモリ番号を入力して呼び出す（メモリNo検索）

1 （TEL）を押す。

- 右の画面が表示されないときは、検索方法を「メモリNo検索」に変更してください。（☞P.4-14）

2 相手の方のメモリ番号（3ケタ：000〜499）を入力する。

入力したメモリ番号のメモリダイヤルリストが表示されます。

3 相手の方を選び、Fを押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

- を押すと前のメモリ番号の内容が、を押すと次のメモリ番号の内容が表示されます。

4 を押す。

登録されている電話番号がダイヤルされます。

「ヨミ」の行を指定して呼び出す（アカサタナ検索）

1 （TEL）を押す。

- 右の画面が表示されないときは、検索方法を「アカサタナ検索」に変更してください。（☞P.4-14）

2 「ヨミ」の行を指定する。

- 指定した行のメモリダイヤルリストが表示されます。

★読みの行の指定方法

ア行	1	カ行	2	サ行	3	タ行	4
ナ行	5	ハ行	6	マ行	7	ヤ行	8
ラ行	9	ワ行	0	その他	#		

※英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていないデータのときは、「その他」になります。

3 相手の方を選び、Fを押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

- を押すと前のメモリ番号の内容が、を押すと次のメモリ番号の内容が表示されます。

4 を押す。

登録されている電話番号がダイヤルされます。

- ダイヤルボタンを押して（TEL）を押してもアカサタナ検索ができます。
  （例）ア行のメモリダイヤルリスト表示：1➡（TEL）

グループを指定して呼び出す（グループ検索）

1 ◎（TEL）を押す。
- 右の画面が表示されないときは、検索方法を「グループ検索」に変更してください。（☞P.4-14）

2 グループを選ぶ。
- グループ名の登録／変更はP.4-20を参照してください。

3 Ⓕを押す。
指定したグループのメモリダイヤルリストが表示されます。

4 相手の方を選び、Ⓕを押す。
メモリダイヤルの内容が表示されます。
- ◎を押すと前のメモリ番号の内容が、◎を押すと次のメモリ番号の内容が表示されます。

5 ☎を押す。
登録されている電話番号がダイヤルされます。

「ヨミ」を入力して呼び出す（読み検索）

1 ◎（TEL）を押す。
- 右の画面が表示されないときは、検索方法を「読み検索」に変更してください。（☞P.4-16）

2 相手の方の「ヨミ」を入力する。
- 半角10文字以内で入力してください。

3 Ⓕを押す。
- 入力した「ヨミ」を含んだ行のメモリダイヤルリストが表示されます。

4 相手の方を選び、Ⓕを押す。
メモリダイヤルの内容が表示されます。
- ◎を押すと前のメモリ番号の内容が、◎を押すと次のメモリ番号の内容が表示されます。

5 ☎を押す。
登録されている電話番号がダイヤルされます。

スピードダイヤルで電話をかける

V401SHのメモリ番号000〜099に登録したメモリダイヤルは、簡単な操作で発信することができます。

1
メモリ番号000〜009にかけるとき

メモリダイヤルのメモリ番号の下１ケタの数字（０〜９）を押す。

メモリ番号010〜099にかけるとき

メモリダイヤルのメモリ番号の下２ケタの数字（10〜99）を押す。

2 ☎を押す。
相手の方の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。
- 登録されていない場合は「電話番号が登録されていません」の表示のあと、待受画面に戻ります。
- 複数の電話番号が登録されているときは、１番目に登録されている電話番号がダイヤルされます。

- メモリ使用禁止を「ON」に設定しているときは、この機能は使用できません。（☞P.11-4）
- 秘密のメモリダイヤル（シークレットデータ）を使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。（☞P.4-24）
通常モードのままで操作すると、「シークレットデータが登録されています」と表示されたあと、待受画面に戻ります。